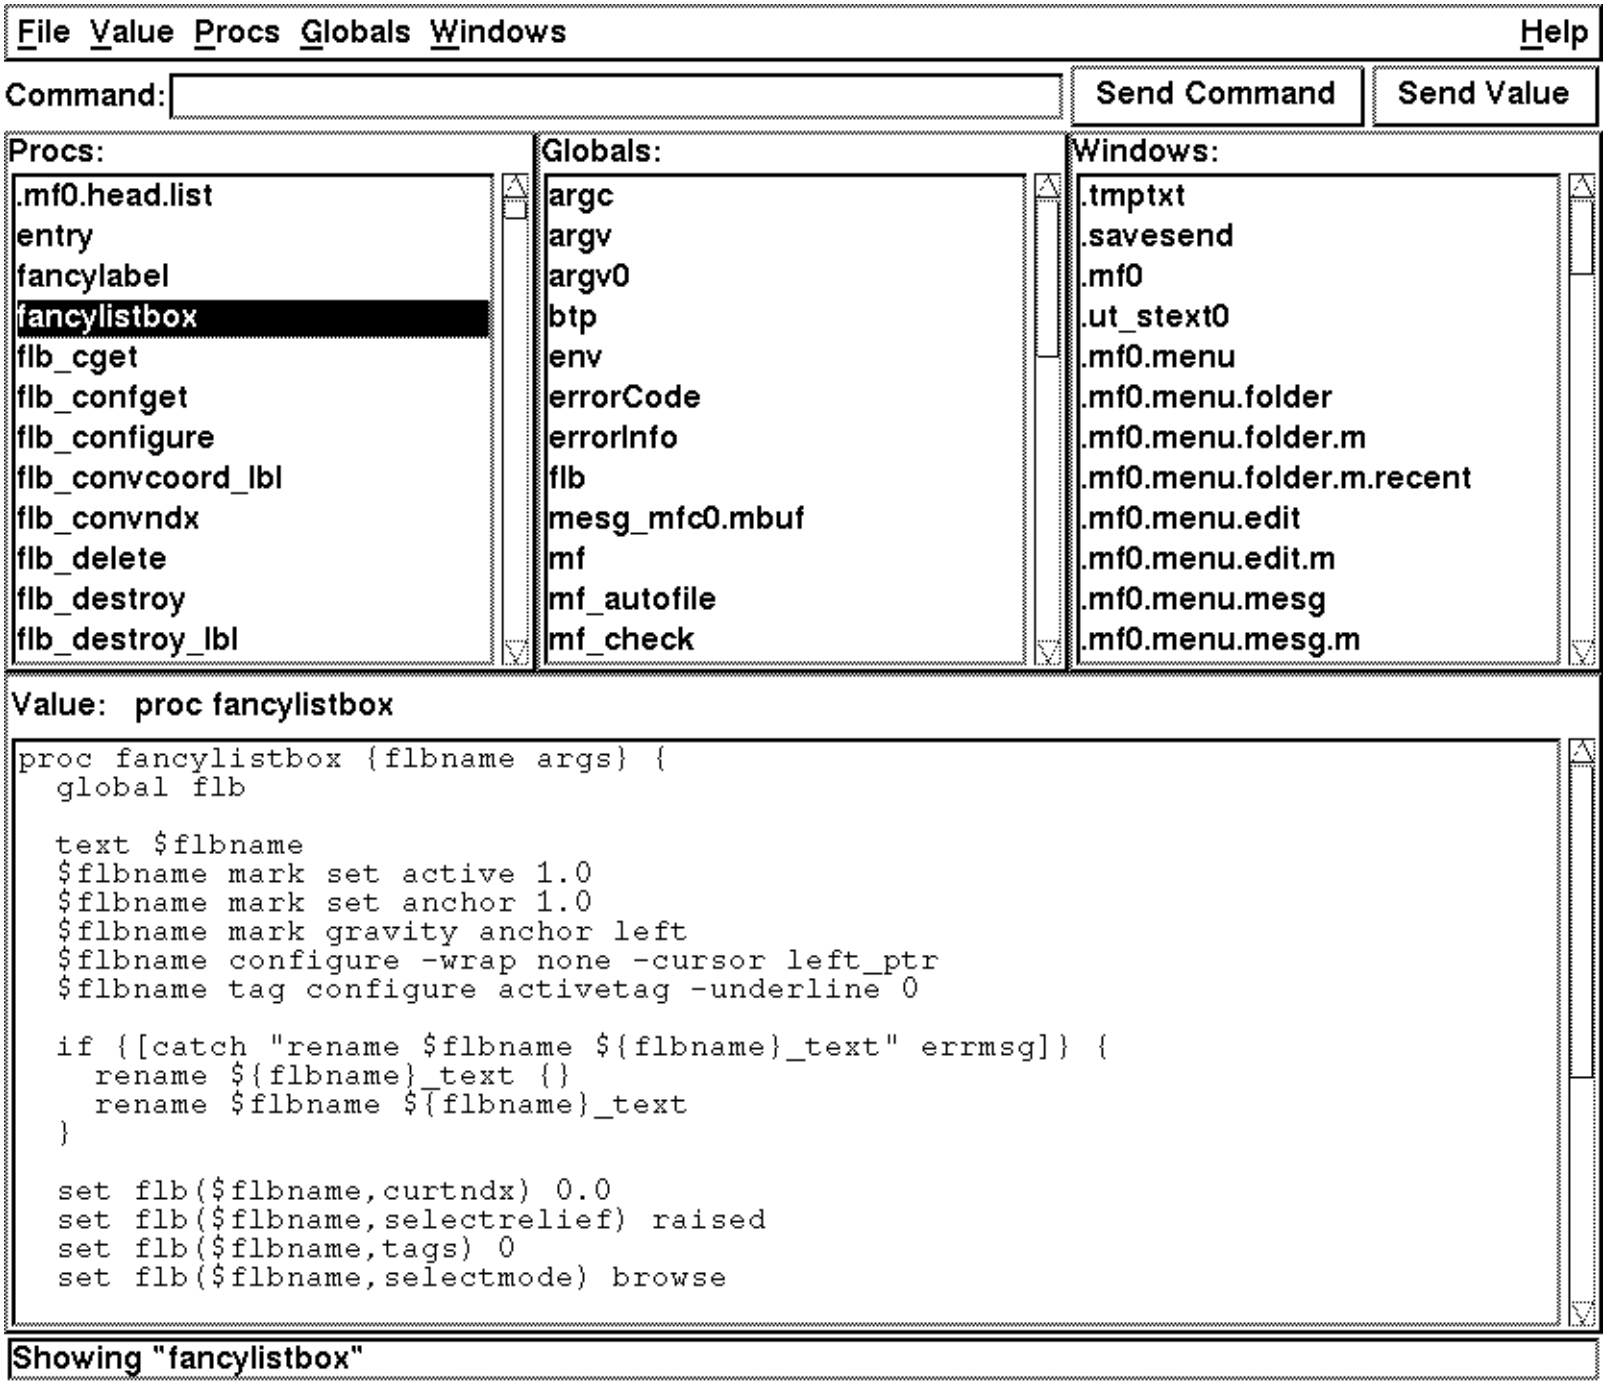
File Value Procs Globals Windows Help
Command:
Send Command
Send Value
Procs:
.mf0.head.list
entry
fancylabel
fancylistbox
flb_cget
flb_confget
flb_configure
flb_convcoord_lbl
flb_convndx
flb_delete
flb_destroy
flb_destroy_lbl
Globals:
argc
argv
argv0
btp
env
errorCode
errorInfo
flb
mesg_mfc0.mbuf
mf
mf_autofile
mf_check
Windows:
.tmptxt
.savesend
.mf0
.ut_stext0
.mf0.menu
.mf0.menu.folder
.mf0.menu.folder.m
.mf0.menu.folder.m.recent
.mf0.menu.edit
.mf0.menu.edit.m
.mf0.menu.mesg
.mf0.menu.mesg.m
Value: proc fancylistbox
proc fancylistbox {flbname args} {
global flb
text $flbname
$flbname mark set active 1.0
$flbname mark set anchor 1.0
$flbname mark gravity anchor left
$flbname configure -wrap none -cursor left_ptr
$flbname tag configure activetag -underline 0
if {[catch "rename $flbname ${flbname}_text" errmsg]} {
rename ${flbname}_text {}
rename $flbname ${flbname}_text
}
set flb($flbname,curtndx) 0.0
set flb($flbname,selectrelief) raised
set flb($flbname,tags) 0
set flb($flbname,selectmode) browse
Showing "fancylistbox"