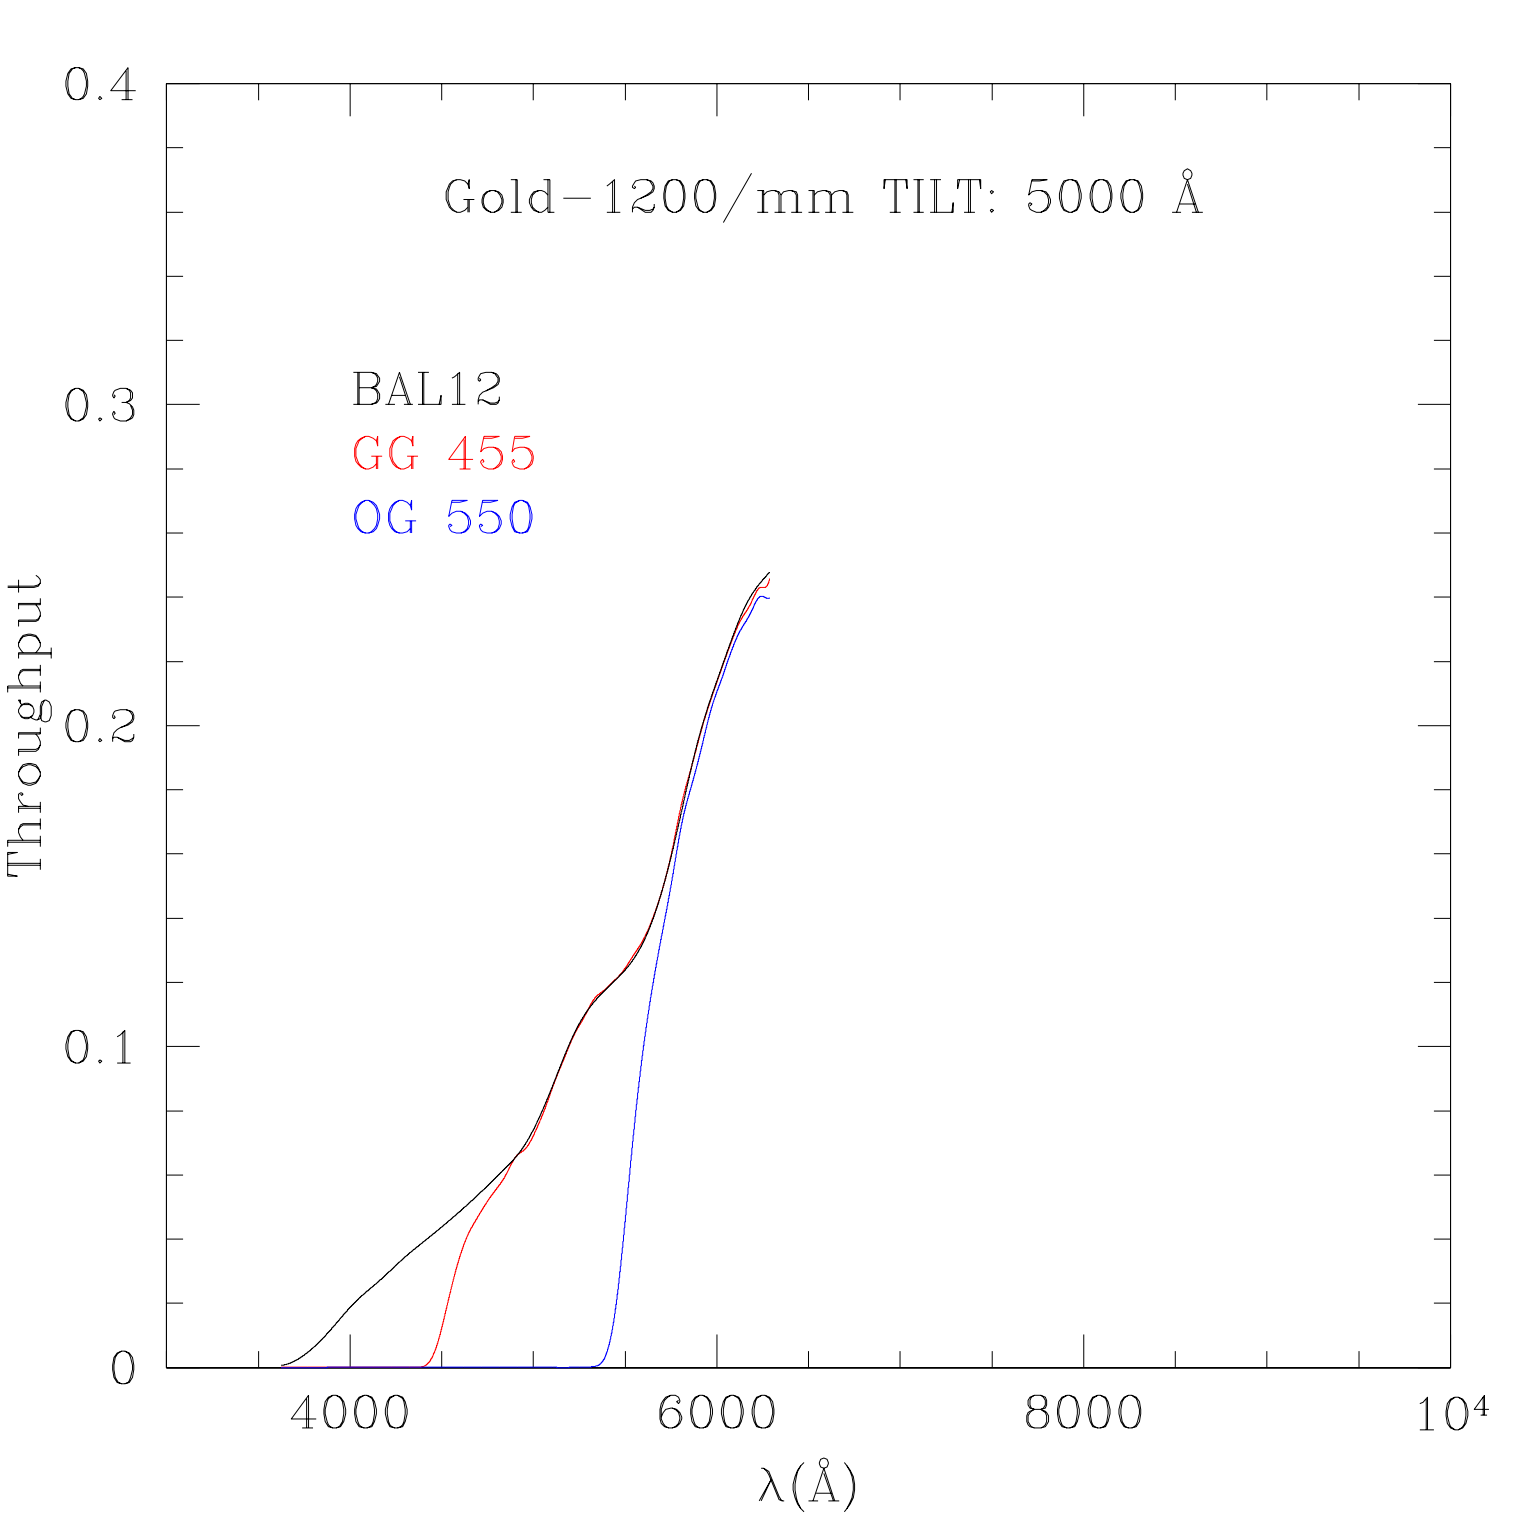
Gold−1200/mm TILT: 5000 Å
BAL12
GG 455
OG 550
Throughput
0.4
0.3
0.2
0.1
0
4000
6000
8000
10⁴
λ(Å)